


MASSBLATT SEITENELEMENT

Anfrage
Bestellung

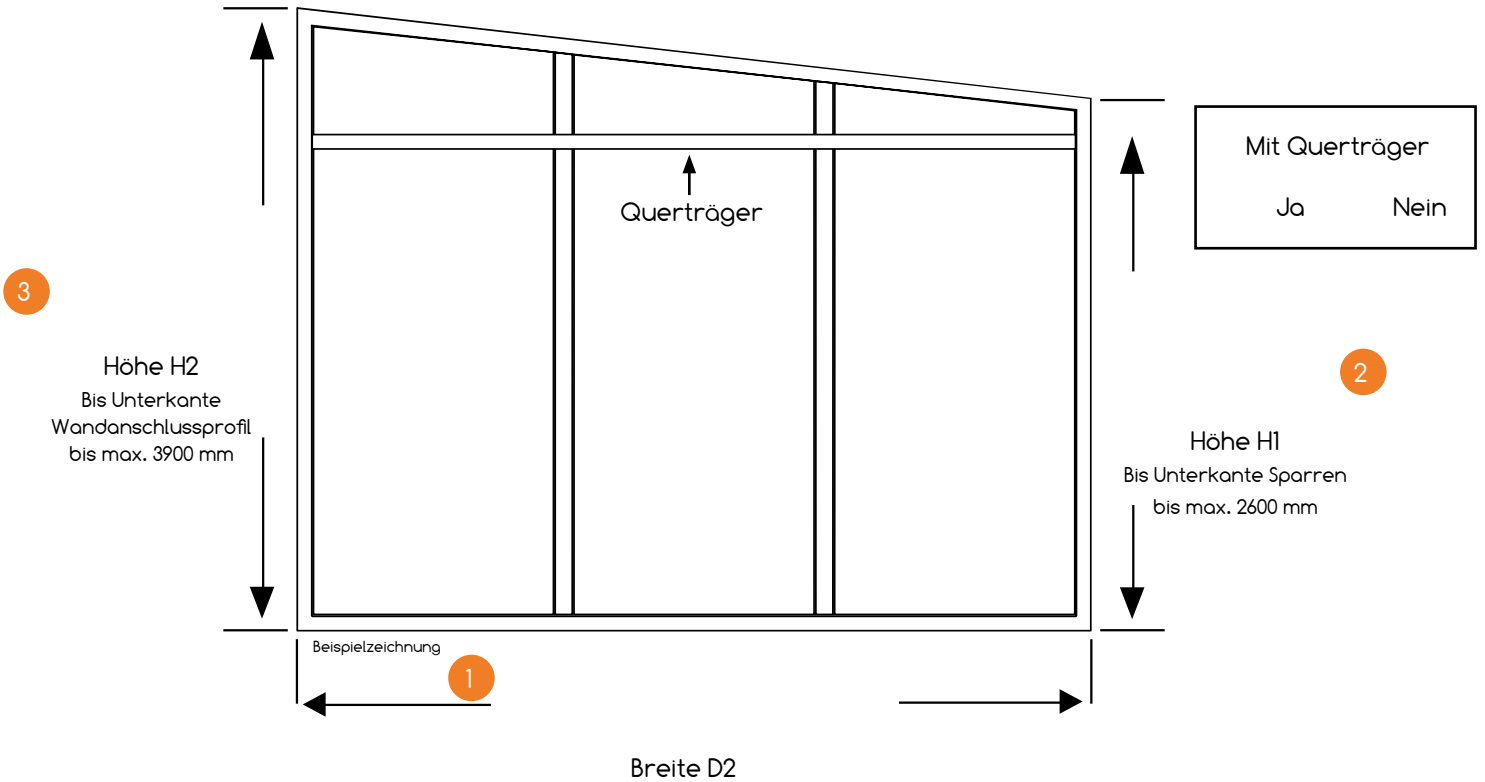

Farbe:	RAL 9016 verkehrweiß - glatt	RAL 7016 anthrazitgrau- struktur	RAL 9010 reinweiß - struktur	RAL 9007 graualuminium- struktur	RAL 9005 tiefschwarz - struktur	DB 703 dunkelgrau -struktur				
Glas VSG 8 mm:	klar	milchig	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Seitenauswahl</td> </tr> <tr> <td>links</td> <td>rechts</td> </tr> </table>				Seitenauswahl		links	rechts
Seitenauswahl										
links	rechts									
U-Profil (Wandausgleich) 55x29x4000 mm	Anzahl:									

Bitte beachten: Bei Verwendung des U-Profiles (Wandausgleich) müssen 5 mm je verwendeter Seite berücksichtigt und vom Elementmaß abgezogen werden!

Absender:

Telefon / Fax _____

E-Mail _____

Kommission: _____

Ansprechpartner _____ Datum: _____

Unterschrift /
Stempel: _____

Ansicht immer vom Garten
zur Hauswand schauend.

Aufmaßanleitung Seitenelement für eine Terrassenüberdachung



- 1 Elementbreite im oberen und unteren Bereich:**
Bestimmen Sie die Breite des Seitenelementes indem Sie von der Innenkante Pfosten bis zur Hauswand messen. Wichtig: nehmen Sie das Maß sowohl vom oberen als auch vom unteren Bereich auf. Somit lässt sich feststellen, ob die Hauswand im rechten Winkel verläuft. Gehen Sie grundsätzlich immer vom geringeren Maß aus.
- 2 Elementhöhe zur Rinnenprofilseite:**
Messen Sie die Höhe vom Fertigfußboden bis zur Unterkante des Kippprofils.
- 3 Wandseitige Elementhöhe:** Messen Sie die Höhe vom Fertigfußboden bis zur Unterkante des Kippprofils.

Nutzen Sie das entsprechende Bestell- und Anfrageformular für unsere Seitenelemente und übertragen Sie die ermittelten Maße.