



## Aufmaßanleitung Front Panoramaschiebewand für SMARTLINE / PRIMELINE / SUPREMLINE / CUBUSLINE

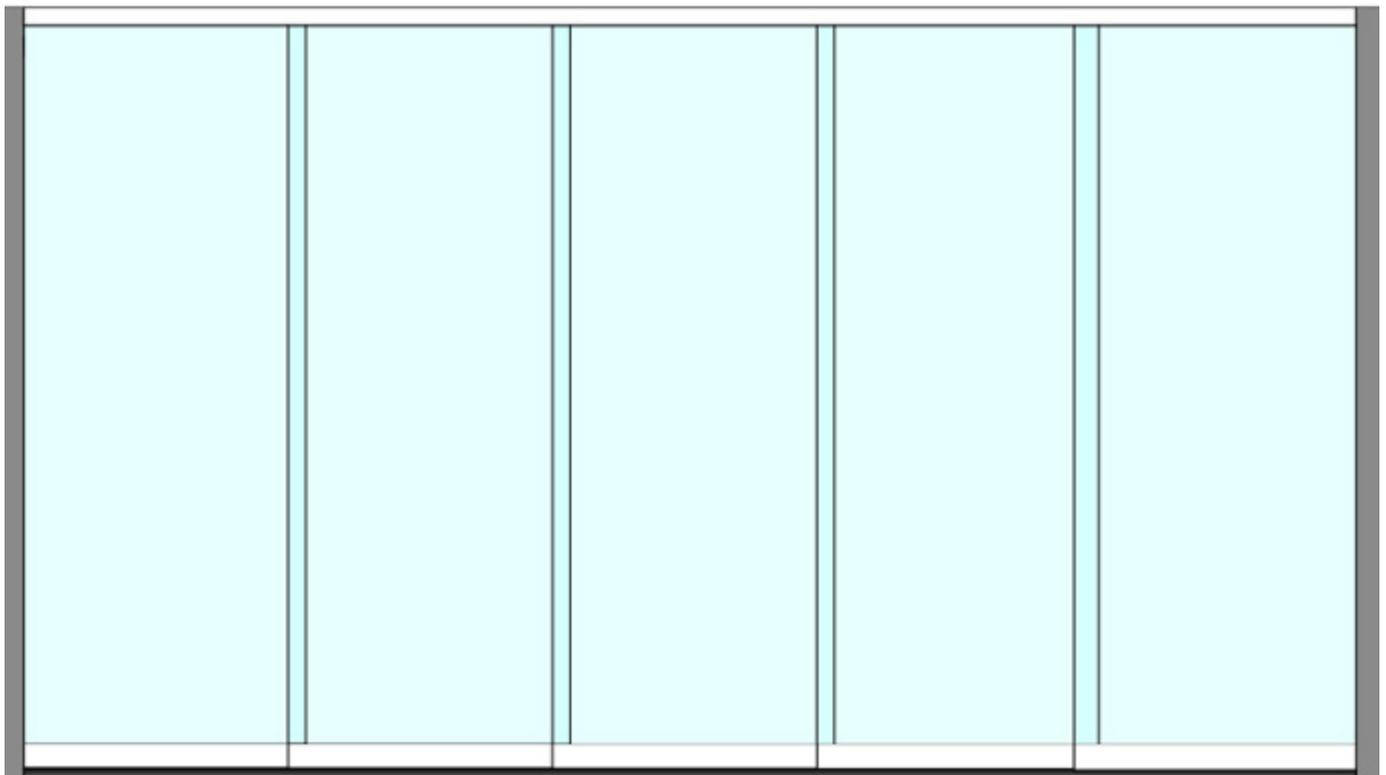

### Panorama Schiebewand:

Die maximale Gesamthöhe der Panorama-Schiebewand beträgt 2600 mm. Bei höheren Abmessungen sprechen Sie uns bitte an.

## Aufmaß und Angaben der Seite für Panorama-Schiebewand

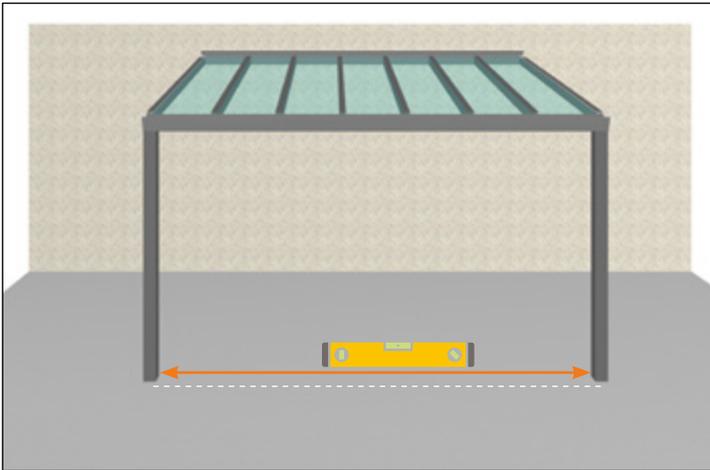


### BREITE IM UNTEREN BEREICH:

Bestimmung die Breite der Panorama-Schiebetür über das lichte Innenmaß zwischen den Pfosten oberhalb der Kante Fertigfußboden messen. Dabei wird vorher etwaiges Gefälle ausnivelliert, z.B. über eine Wasserwaage im Verbund mit einer Richtlatte.


### TIPP:

Alternativ zu einem Streifenfundament im unteren Bereich kann auch ein Alu-Pfosten mit 110 x 110 mm als Unterlage genommen werden (auf Anfrage).

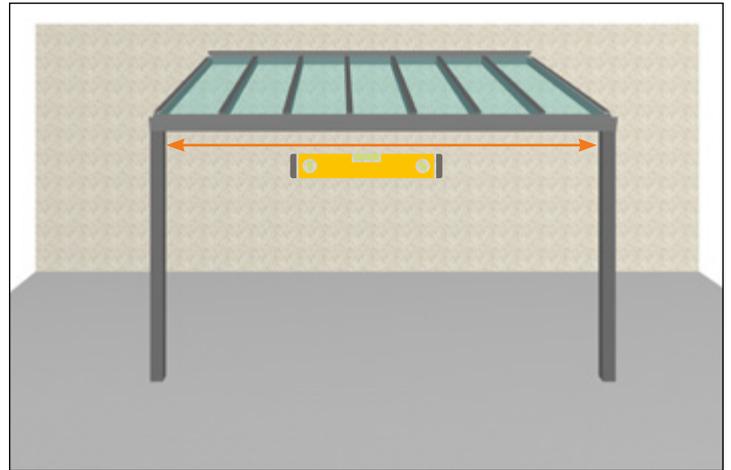


### BREITE IM OBEREN BEREICH:

Abnahme des waagerechten Maß vom oberen Bereich über das lichte Innenmaß zwischen den Pfosten, direkt unterhalb des Bodens vom Rinnenprofil. Somit lässt sich feststellen, ob die Konstruktion im rechten Winkel verläuft.

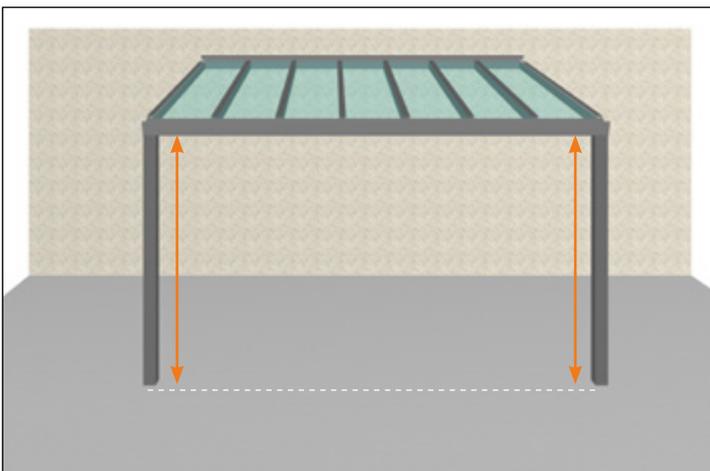

### SEITLICHE HÖHEN:

Hierbei wird auf beiden Seiten das lichte Innenmaß zwischen dem nivellierten Höhenmaß des Fertigfußboden bis zur Unterseite des Bodens vom Rinnenprofil gemessen.

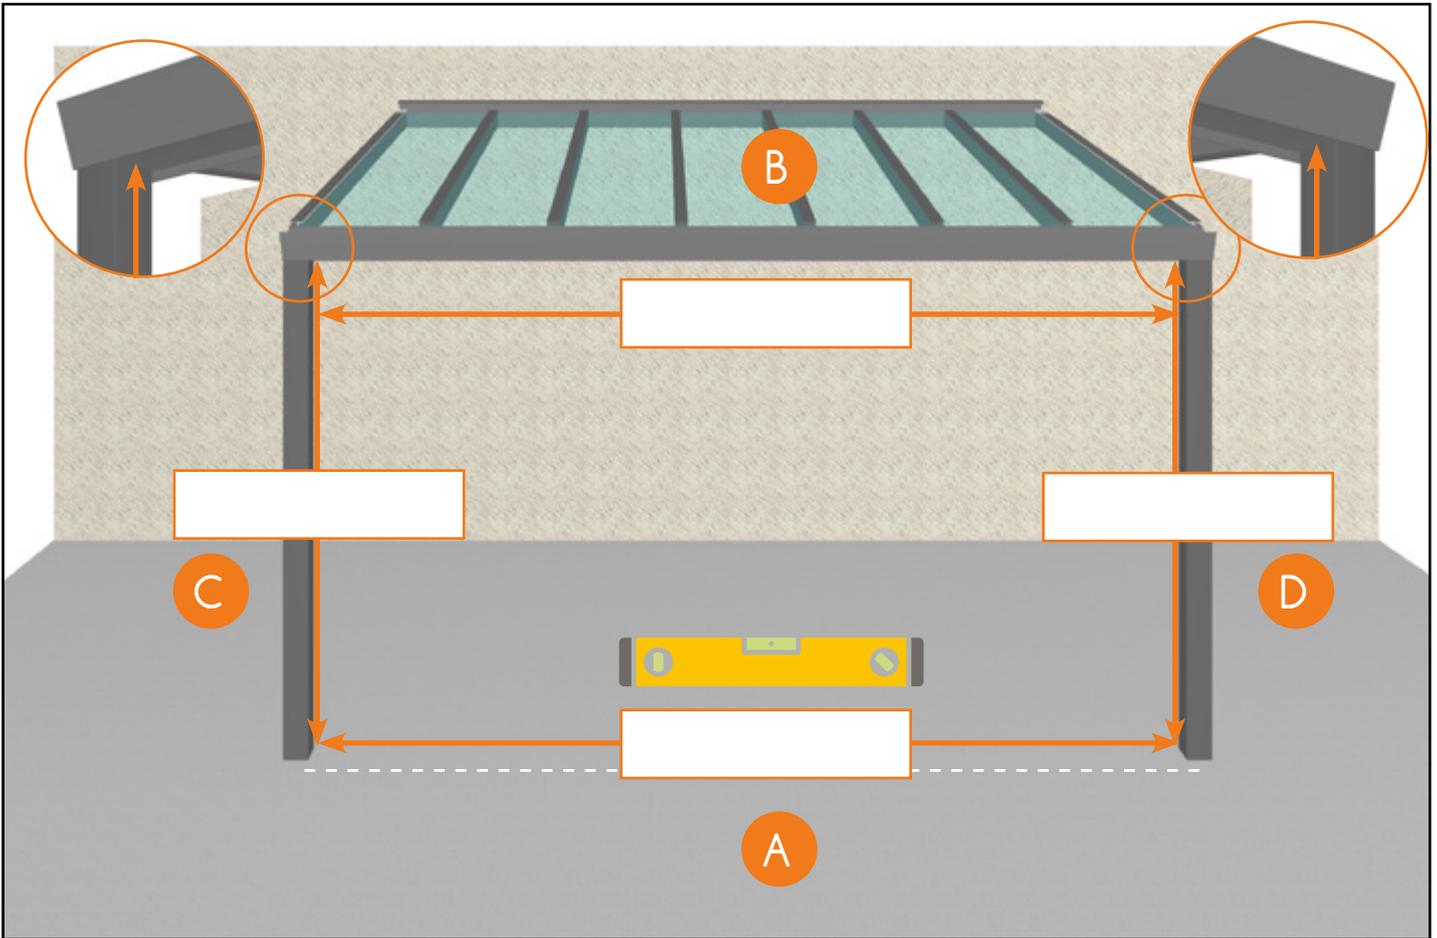

Alle Angaben in mm

**Achtung:** Angabe der lichten Maße in mm und ohne Abzug. Werkseitig erfolgt die Erstellung der Elemente im Herstellmaß. Die Elementhöhe richtet sich immer nach dem kleinsten Höhenmaß.

**Absender:**

\_\_\_\_\_

PLZ, Aufbauort, Straße \_\_\_\_\_

Telefon / Fax \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Kommission \_\_\_\_\_

Ansprechpartner \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

**Vorhandene Überdachung**

- SMARTLINE
- PRIMELINE
- SUPREMLINE
- CUBUSLINE

Unterschrift / Stempel: \_\_\_\_\_

Die eingetragenen Angaben sind verbindlich für die Fertigung der Panorama-Schiebewand

## Angaben zum Aufmaß für Panorama-Schiebewand

### Lieferbare Farben


RAL 9016 verkehrsweiß - glatt  
RAL 7016 anthrazitgrau - struktur

RAL 9010 reinweiß - struktur  
RAL 9007 graualuminium - struktur


### Glasauswahl

Klarglas  
Milchglas

### Einbausituation

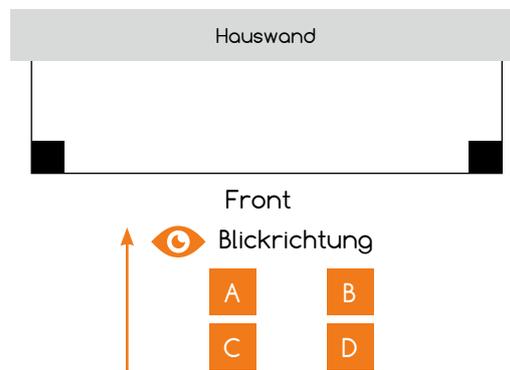

### Schieberichtung

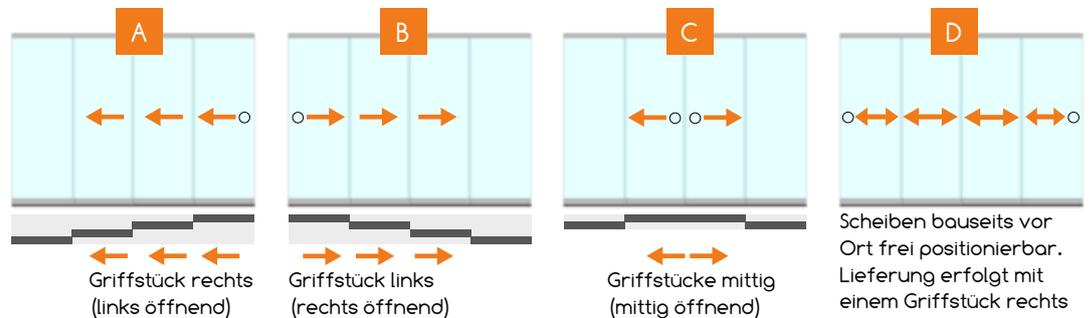

Anzahl Scheiben symbolisch. Für die genaue Anzahl siehe Preisliste.


### Bürstenprofil

Bürstenprofil optional  
(Vermindert die Zugluft zwischen den Scheiben)




### Laufschiene

AL23

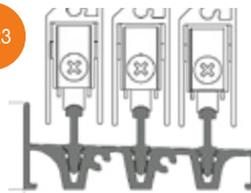

AL24

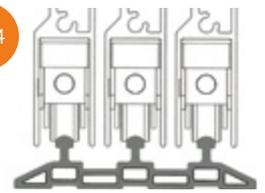

Abbildungen dienen zur Auswahl des Laufschientyps  
AL 23 farbige Lieferung gemäß Vorauswahl  
AL 24 Lieferung nur in silber eloxiert

### Verriegelung

Verriegelung optional (bei Schieberichtung A/B)




### Schloss

Edelstahlschloss optional (nur bei Schieberichtung A/B/C)



## Aufmaß und Angaben der Seite für Panorama-Schiebewand

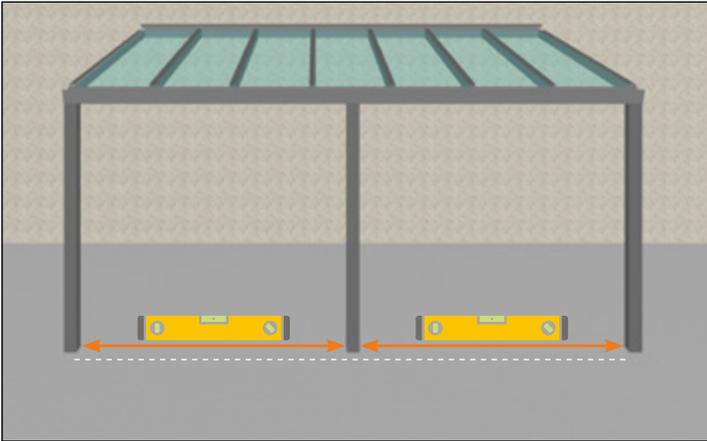


### BREITE IM UNTEREN BEREICH:

Bestimmung die Breite der Panorama-Schiebetür über das lichte Innenmaß zwischen den Pfosten oberhalb der Kante Fertigfußboden messen. Dabei wird vorher etwaiges Gefälle ausnivelliert, z.B. über eine Wasserwaage im Verbund mit einer Richtlatte.


### TIPP:

Alternativ zu einem Streifenfundament im unteren Bereich kann auch ein Alu-Pfosten mit 110 x 110 mm als Unterlage genommen werden (auf Anfrage).

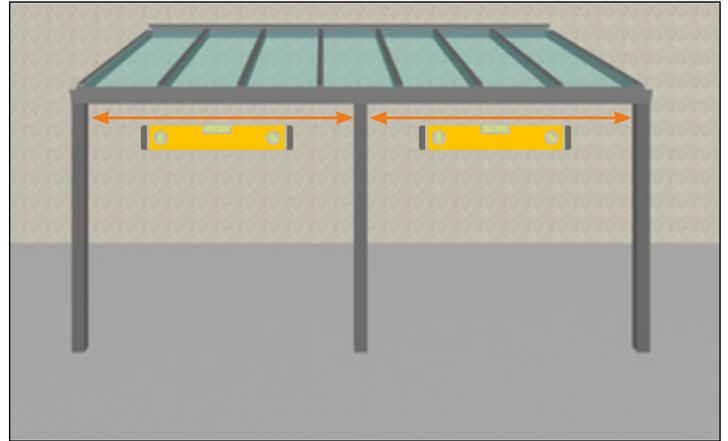


### BREITE IM OBEREN BEREICH:

Abnahme des waagerechten Maß vom oberen Bereich über das lichte Innenmaß zwischen den Pfosten, direkt unterhalb des Bodens vom Rinnenprofil. Somit lässt sich feststellen, ob die Konstruktion im rechten Winkel verläuft.

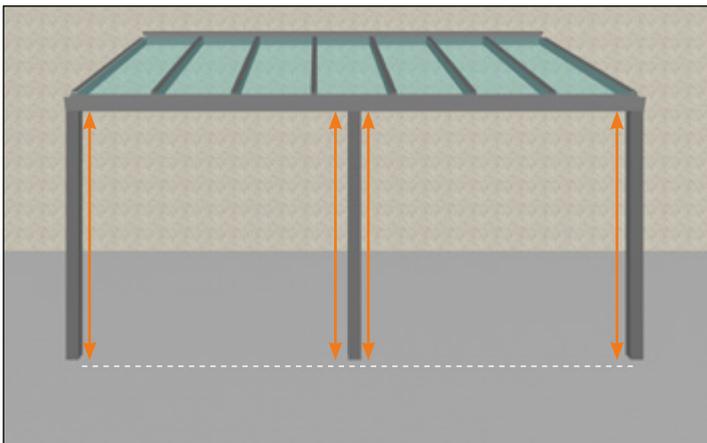

### SEITLICHE HÖHEN:

Hierbei wird auf beiden Seiten das lichte Innenmaß zwischen dem nivellierten Höhenmaß des Fertigfußboden bis zur Unterseite des Bodens vom Rinnenprofil gemessen.

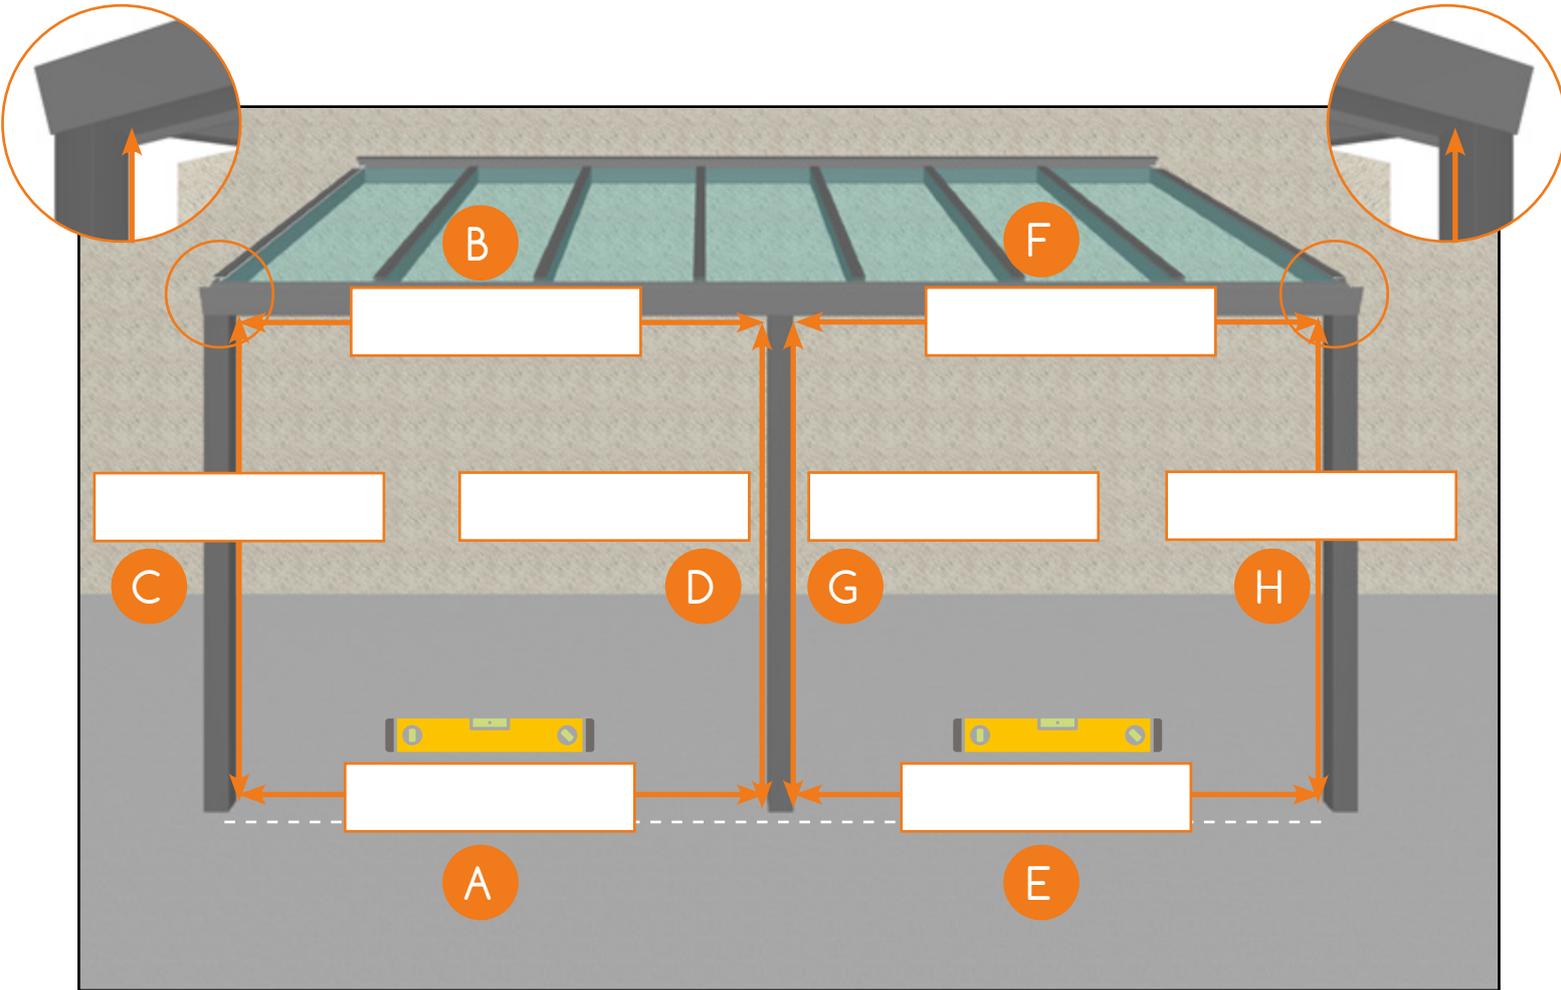

Alle Angaben in mm

**Achtung:** Angabe der lichten Maße in mm und ohne Abzug. Werkseitig erfolgt die Erstellung der Elemente im Herstellmaß. Die Elementhöhe richtet sich immer nach dem kleinsten Höhenmaß.

**Absender:**

\_\_\_\_\_

PLZ, Aufbauort, Straße \_\_\_\_\_

Telefon / Fax \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Kommission \_\_\_\_\_

Ansprechpartner \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

**Vorhandene Überdachung**

- SMARTLINE
- PRIMELINE
- SUPREMLINE
- CUBUSLINE

Unterschrift / Stempel: \_\_\_\_\_

Die eingetragenen Angaben sind verbindlich für die Fertigung der Panorama-Schiebewand

## Angaben zum Aufmaß für Panorama-Schiebewand

### Lieferbare Farben


RAL 9016 verkehrsweiß - glatt  
RAL 7016 anthrazitgrau - struktur

RAL 9010 reinweiß - struktur  
RAL 9007 grau-aluminium - struktur


### Glasauswahl

Klarglas  
Milchglas

### Einbausituation

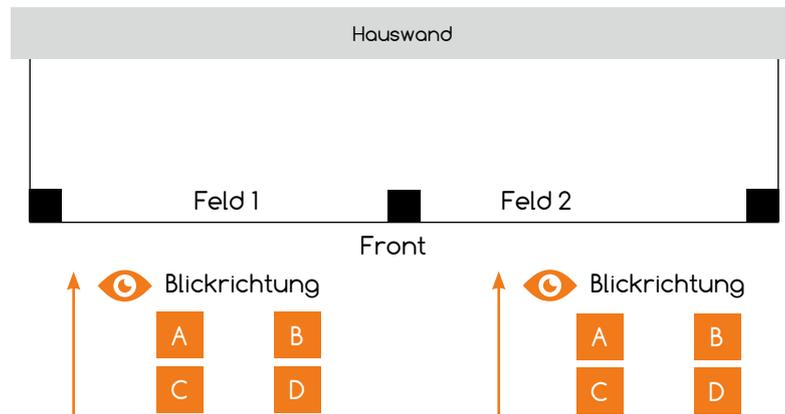

### Schieberichtung

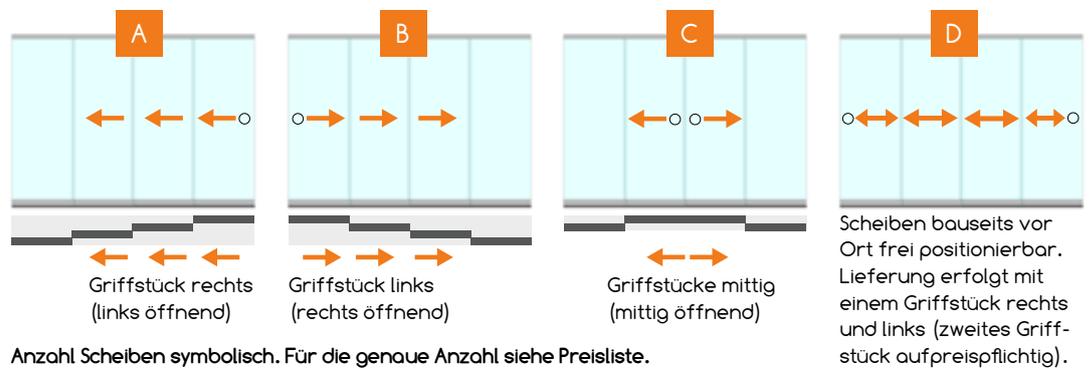


### Bürstenprofil

Bürstenprofil optional (Verringert die Zugluft zwischen den Scheiben)




### Laufschiene

AL23

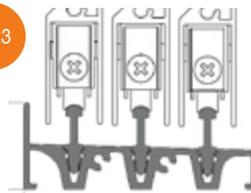

AL24

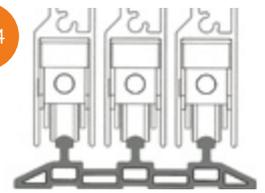

Abbildungen dienen zur Auswahl des Laufschientyps  
AL 23 farbige Lieferung gemäß Vorauswahl  
AL 24 Lieferung nur in silber eloxiert

### Verriegelung

Verriegelung optional (bei Schieberichtung A/B)




### Schloss

Edelstahlschloss optional (nur bei Schieberichtung A/B/C)



## Aufmaß und Angaben der Seite für Panorama-Schiebewand

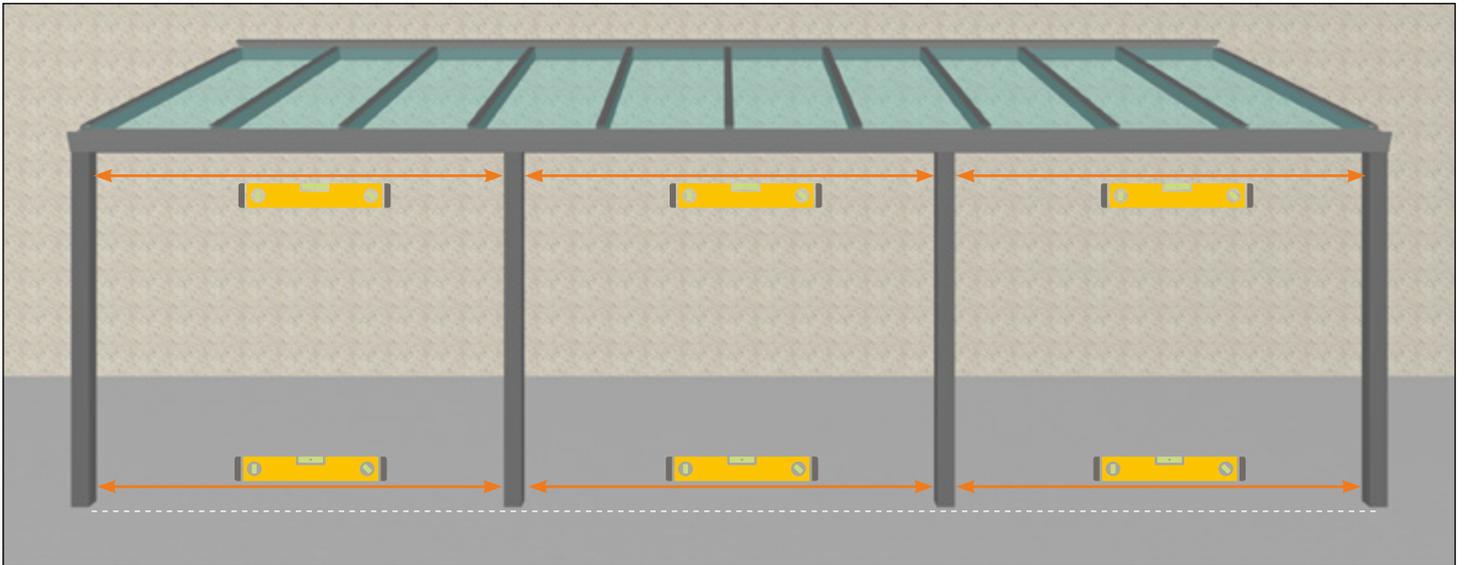

### BREITE IM OBEREN BEREICH:

Abnahme des waagerechten Maß vom oberen Bereich über das lichte Innenmaß zwischen den Pfosten, direkt unterhalb des Bodens vom Rinnenprofil. Somit lässt sich feststellen, ob die Konstruktion im rechten Winkel verläuft.


### BREITE IM UNTEREN BEREICH:

Bestimmung die Breite der Panorama-Schiebetür über das

lichte Innenmaß zwischen den Pfosten oberhalb der Kante Fertigfußboden messen. Dabei wird vorher etwaiges Gefälle ausnivelliert, z.B. über eine Wasserwaage im Verbund mit einer Richtlatte.

### TIPP:


Alternativ zu einem Streifenfundament im unteren Bereich kann auch ein Alu-Pfosten mit 110 x 110 mm als Unterlage genommen werden (auf Anfrage).

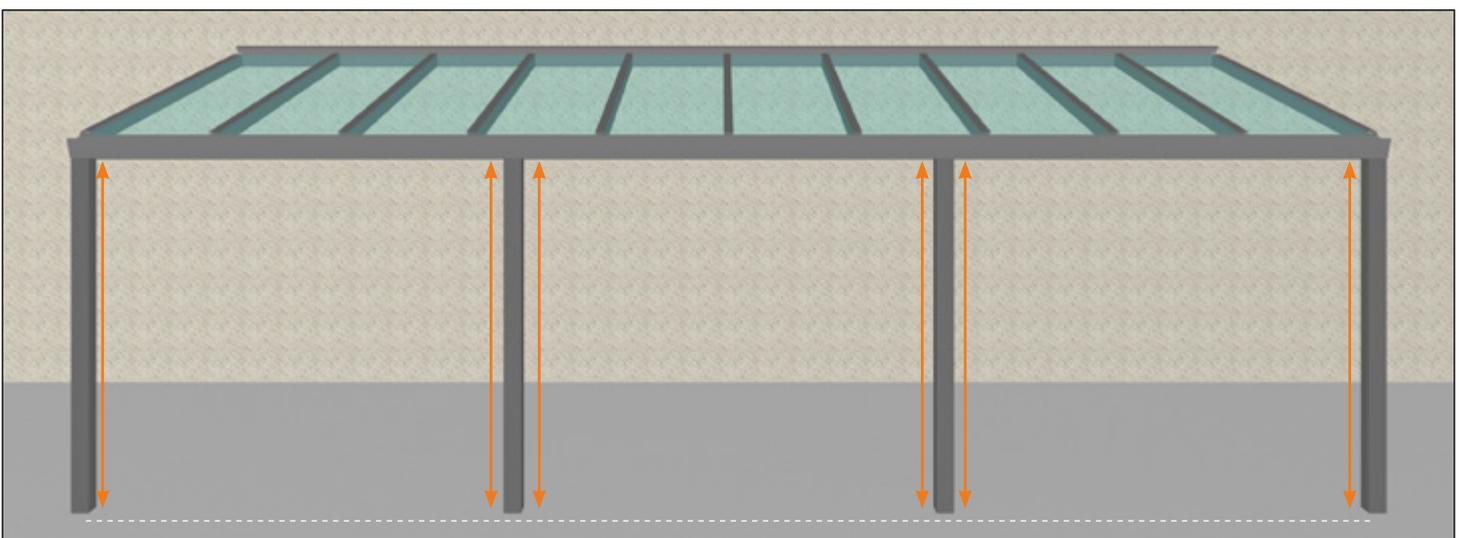

### SEITLICHE HÖHEN:

Hierbei wird auf beiden Seiten das lichte Innenmaß zwischen dem nivellierten Höhenmaß des Fertigfußboden bis zur Unterseite des Bodens vom Rinnenprofil gemessen

## Aufmaß und Angaben der Seite für Panorama-Schiebewand

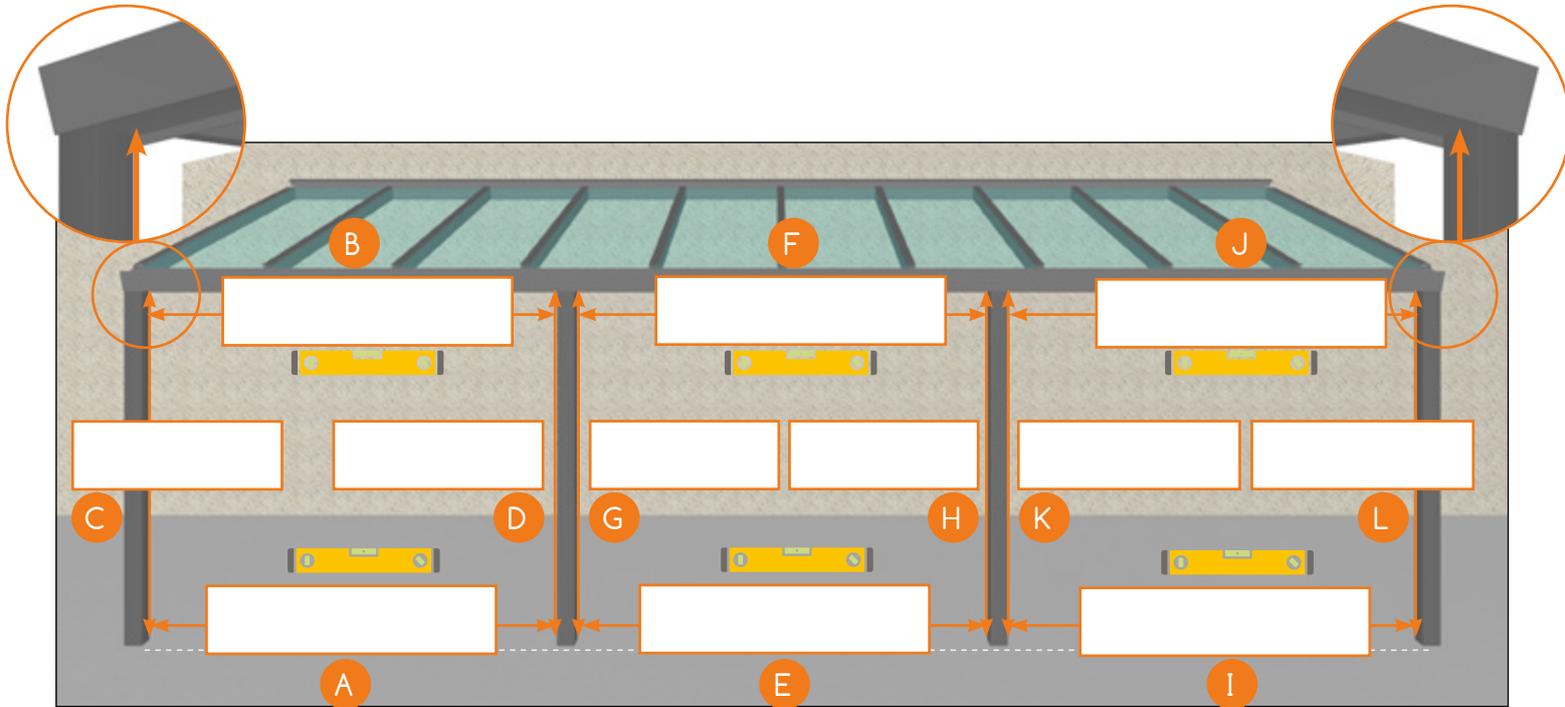

Alle Angaben in mm

**Achtung:** Angabe der lichten Maße in mm und ohne Abzug. Werkseitig erfolgt die Erstellung der Elemente im Herstellmaß. Die Elementhöhe richtet sich immer nach dem kleinsten Höhenmaß.

**Absender:**

\_\_\_\_\_

PLZ, Aufbauort, Straße \_\_\_\_\_

Telefon / Fax \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Kommission \_\_\_\_\_

Ansprechpartner \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Unterschrift / Stempel: \_\_\_\_\_

**Vorhandene Überdachung**

- SMARTLINE
- PRIMELINE
- SUPREMLINE
- CUBUSLINE

Die eingetragenen Angaben sind verbindlich für die Fertigung der Panorama-Schiebewand

## Angaben zum Aufmaß für Panorama-Schiebewand

### Lieferbare Farben


RAL 9016 verkehrsweiß - glatt  
RAL 7016 anthrazitgrau - struktur

RAL 9010 reinweiß - struktur  
RAL 9007 grau-aluminium - struktur


### Glasauswahl

Klarglas  
Milchglas

### Einbausituation

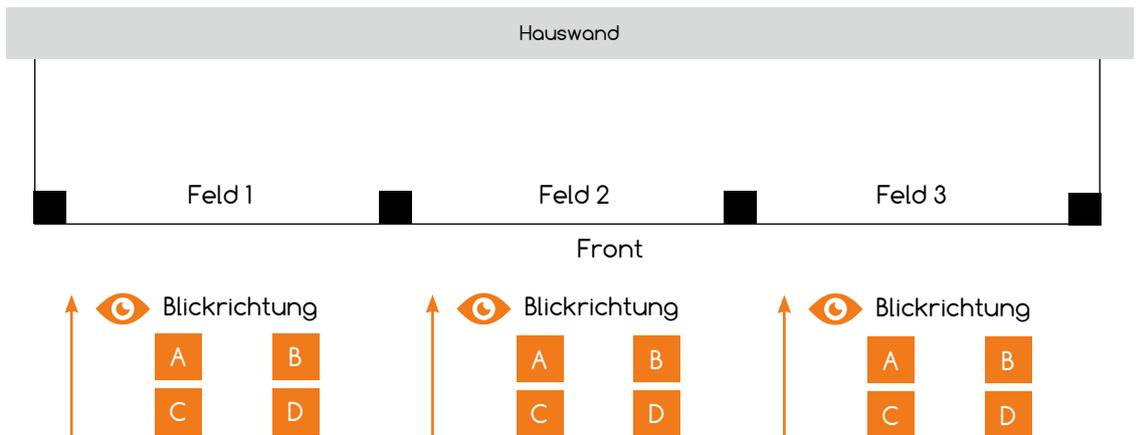

### Schieberichtung

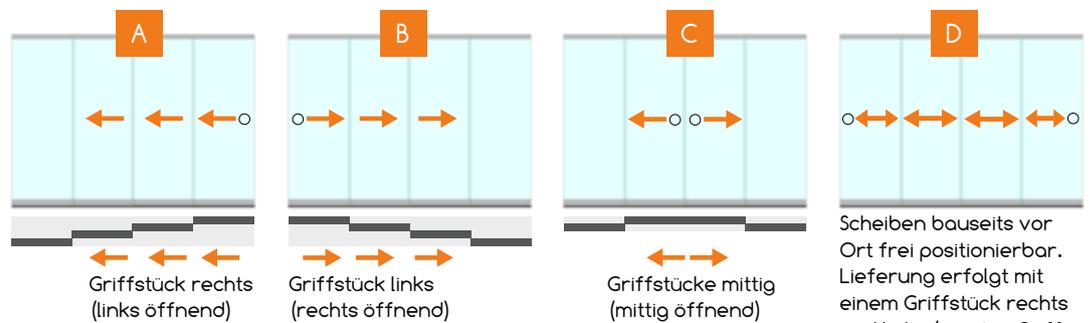

Anzahl Scheiben symbolisch. Für die genaue Anzahl siehe Preisliste.


### Bürstenprofil

Bürstenprofil optional (Vermindert die Zugluft zwischen den Scheiben)




### Laufschiene

AL23

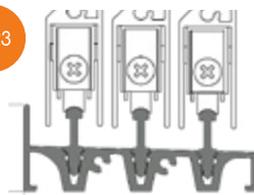

AL24

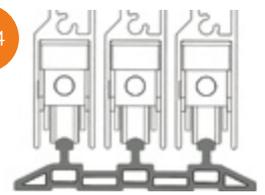

Abbildungen dienen zur Auswahl des Laufschientyps  
AL 23 farbige Lieferung gemäß Vorauswahl  
AL 24 Lieferung nur in silber eloxiert

### Verriegelung

Verriegelung optional (bei Schieberichtung A/B)



### Schloss

Edelstahlschloss optional (nur bei Schieberichtung A/B/C)

