



Aufmaßanleitung Seitenwand für SMARTLINE / PRIMELINE / SUPREMELINE

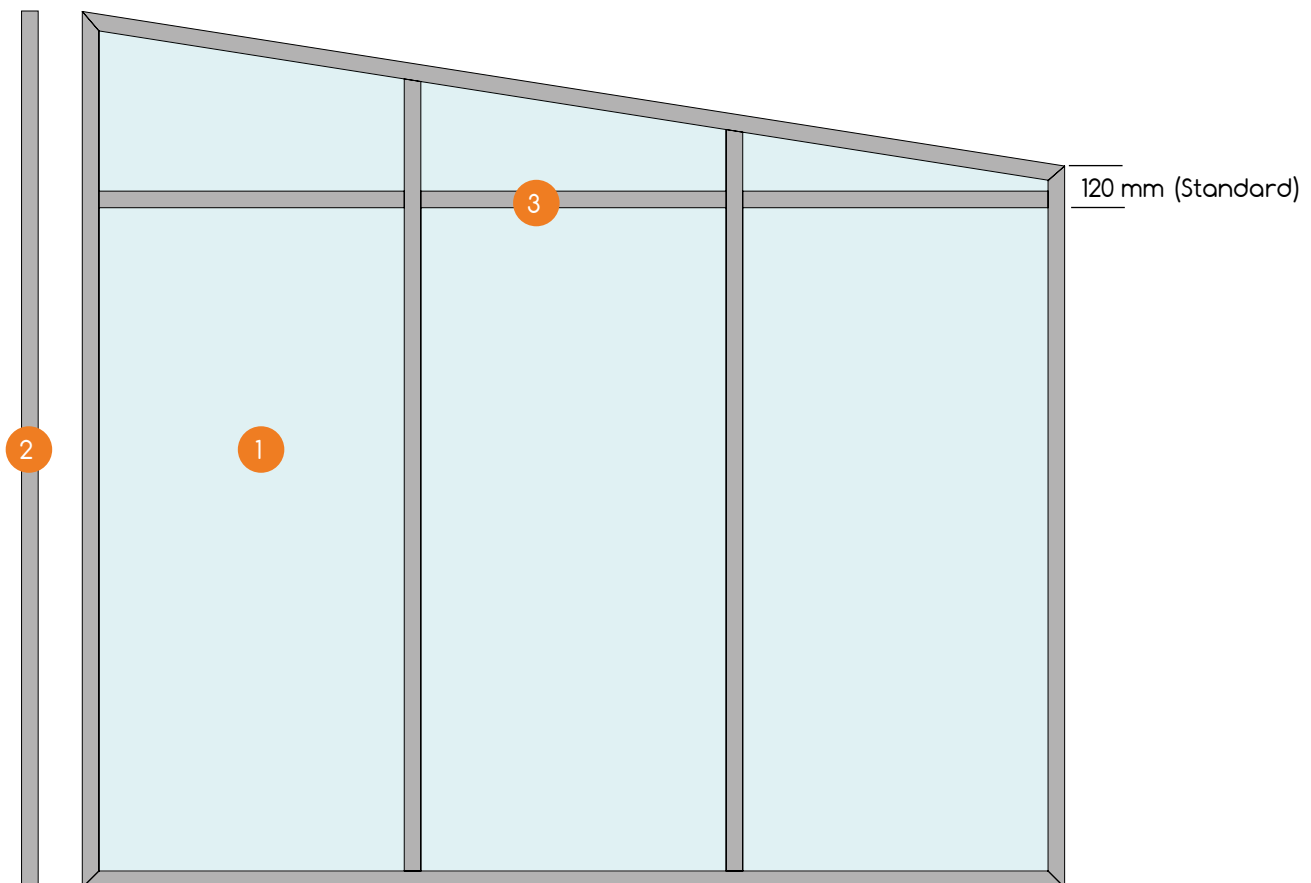

- 1 SEITENWAND:**
Die Seitenelemente werden immer inklusive Verbundsicherheitsglas produziert.
- 2 AUSGLEICHS-U-PROFIL (optional):**
Ausgleich von leichten Unebenheiten zwischen der Wand und der Seitenwand.
- 3 QUERTRÄGER (wahlweise):**
Konfiguration mit oder ohne Quersprosse wählbar.

HINWEIS:

Ein konstruktionsbedingter Spalt zwischen Dachkonstruktion und der Seitenwand kann bei Bedarf mit einem entsprechendem Fugendichtband (bauseitig) geschlossen werden.

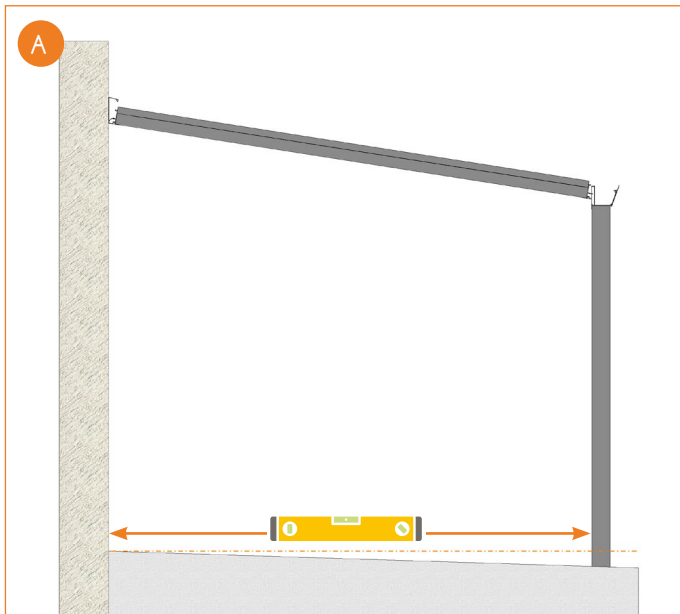


BREITE IM UNTEREN BEREICH:

Bestimmen Sie die Breite der Seitenwand indem Sie von der Innenkante Pfosten bis zur Hauswand oberhalb der Kante Fertigfußboden messen. Nivelieren Sie dabei vorher etwaiges Gefälle aus, z.B. über eine Wasserwaage im Verbund mit einer Richtlatte und nehmen das waagrechte Maß auf.


TIPP:

Alternativ zu einem Streifenfundament im unteren Bereich kann auch ein Alu-Pfosten mit 110 x 110 mm als Unterlage genommen werden (auf Anfrage).

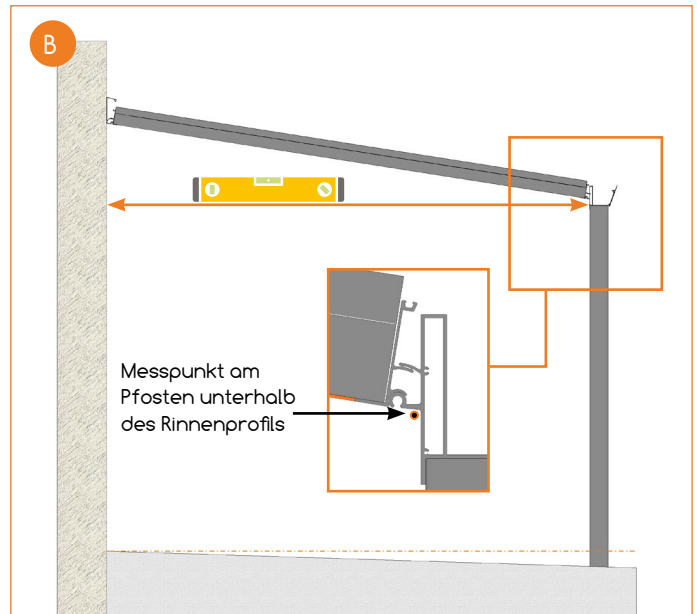

BREITE IM OBEREN BEREICH:


Nehmen Sie auch das waagrechte Maß vom oberen Bereich auf. Somit lässt sich feststellen, ob die Hauswand im rechten Winkel verläuft.

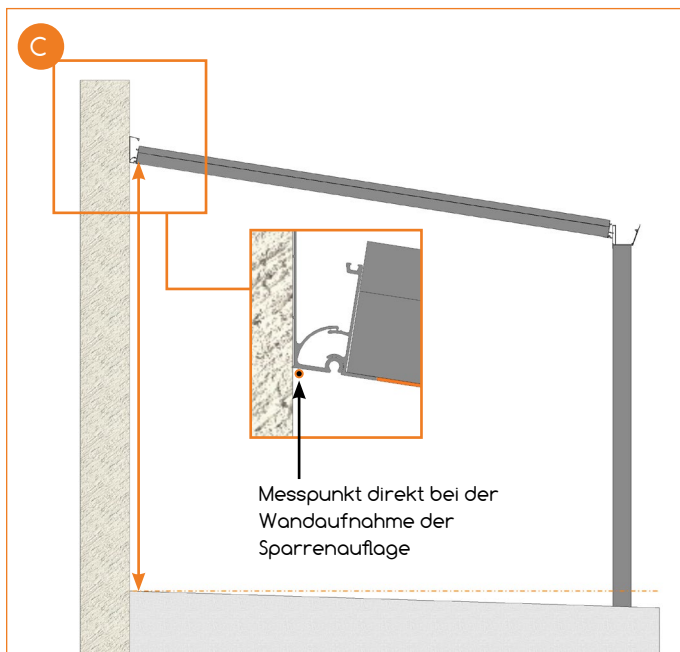

Messpunkt direkt bei der Wandaufnahme der Sparrenauflage

WANDSEITIGE HÖHE:

Hierbei wird das lichte Innenmaß zwischen der Oberkante Fertigfußboden bis zur Unterkante Sparrenauflage gemessen

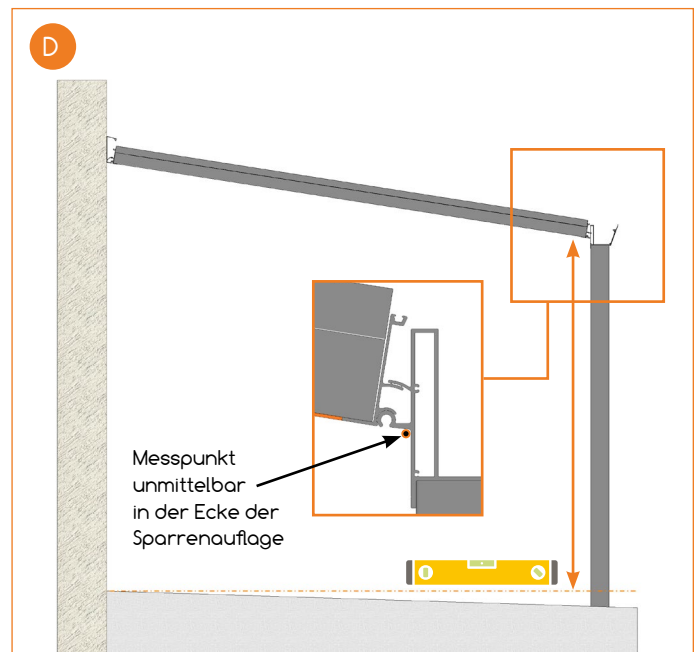


Messpunkt unmittelbar in der Ecke der Sparrenauflage

HÖHE ZUR RINNENPROFILSEITE:

Messen Sie die Höhe vom nivellierten Höhenmaß des Fertigfußboden bis zur Unterkante der Sparrenauflage.

Aufmaß der Seitenwand für SMARTLINE / PRIMELINE / SUPREMELINE

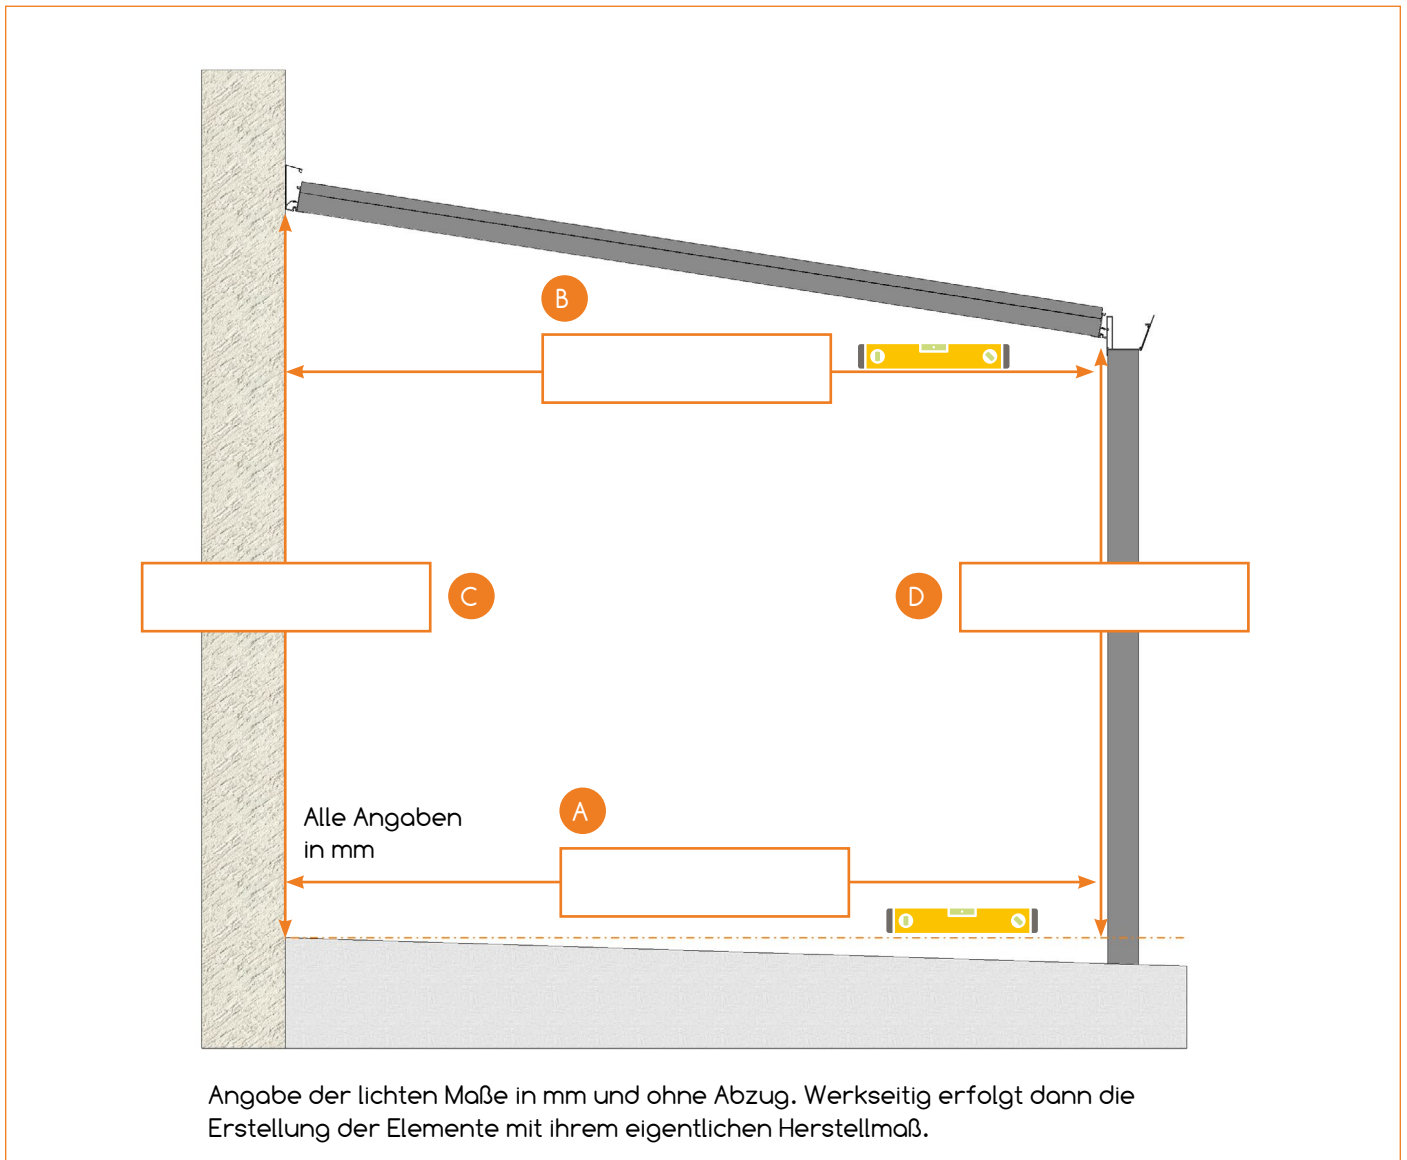

Absender:


PLZ, Aufbauort, Straße _____

Telefon / Fax _____

E-Mail _____

Kommission _____

Ansprechpartner _____ Datum: _____

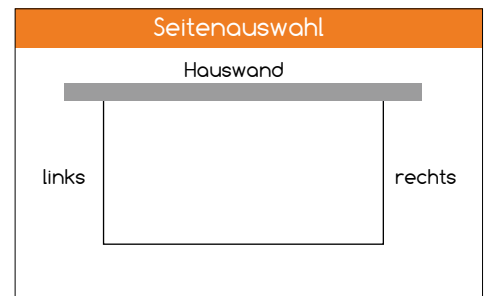

Unterschrift /
Stempel: _____

Die eingetragenen Angaben sind verbindlich für die Fertigung der Seitenwand.

Angaben zum Aufmaß für Seitenwand

Lieferbare Farben

RAL 9016 verkehrsweiß - glatt
RAL 7016 anthrazitgrau - struktur


RAL 9010 reinweiß - struktur
RAL 9007 grau-aluminium - struktur

Auswahl Glas


Klarglas
Milchglas

Querträger

Ja



Nein



Optionales Zubehör

U-Profil (Wandausgleich) 55x29x4000 mm

