


Terrassenlager-BASE mit Fugenkreuz

Das Terrassenlager Basedeck mit dem Fugenkreuz-Aufsatz ist ideal für den Höhenausgleich bei der Verlegung von Terrassenplatten. Durch den verstellbaren Drehring kann das Terrassenlager stufenlos eingestellt werden.

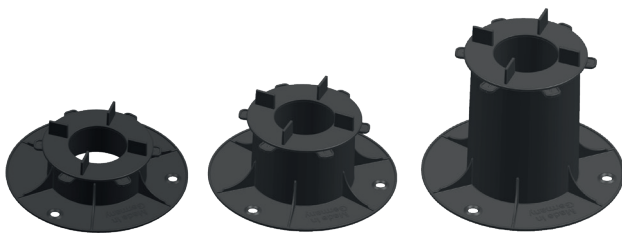

40-70 mm

70-130 mm

130-250 mm

Höhenausgleich:	von 40 - 250 mm
Kopf:	Fugenbreite 3 mm
Material:	Hartkunststoff, Polypropylen
Maße:	Bodenteller: 180 Ø / 185 cm ² Oberfläche
Eigenschaften:	stufenlose Höhenverstellung durch Schraubgewinde, frost- und witterungsbeständig, hohe Stoß-, Schlag- und Bruchfestigkeit
Brandklasse für Material PP:	B2 (nach DIN 4102-1)
Max. Belastbarkeit je Lager:	40 - 70 mm 5700 Newton / 581 kg 70 - 130 mm 6000 Newton / 611 kg 130 - 250 mm 6200 Newton / 632 kg Die angegebenen Werte entsprechen der maximalen Belastbarkeit. Bei höheren Belastungen kann es zu Beschädigungen am Gewinding bzw. Terrassenlager kommen.
Produktion:	Made in Germany

Allgemeiner Hinweise:

Für eine bessere Stabilität im Randbereich der Terrasse empfehlen wir den Einsatz des Randfix.
Für eine optimale Trittschalldämmung sollte ein Isopad zwischen Terrassenlager und Platte eingesetzt werden. Bei Terrassen, die mit Mehrschicht-Verbundfolie belegt sind, empfehlen wir zur Verlegung das Isopad 192x192 mm mit Beschichtung. Die integrierte Trennbarriere verhindert eine Weichmacherwanderung.

Weitere Informationen finden Sie unter www.karle-rubner.de