


Verlegung keramischer Platten auf SMART-Isostep



S-Fix SMART

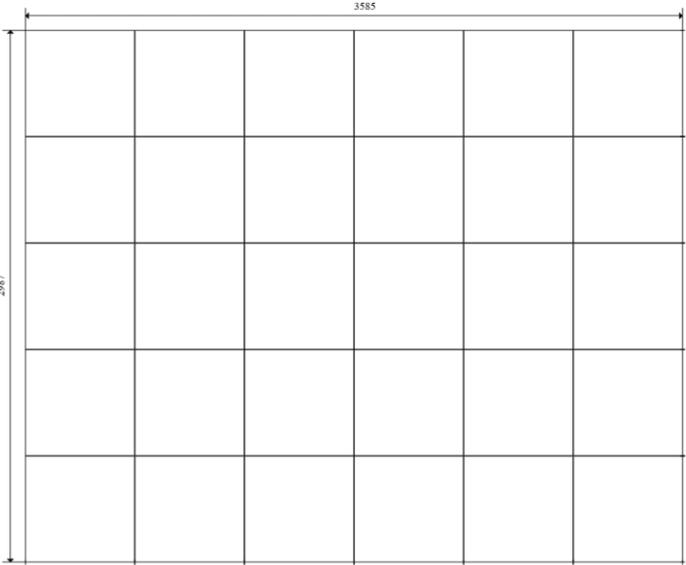

Eck-Fix SMART




M-Fix SMART




Kombination S-Fix SMART mit M-Fix SMART



Queraussteifung mit M-Fix SMART
Wichtig: max. Abstand 150 mm

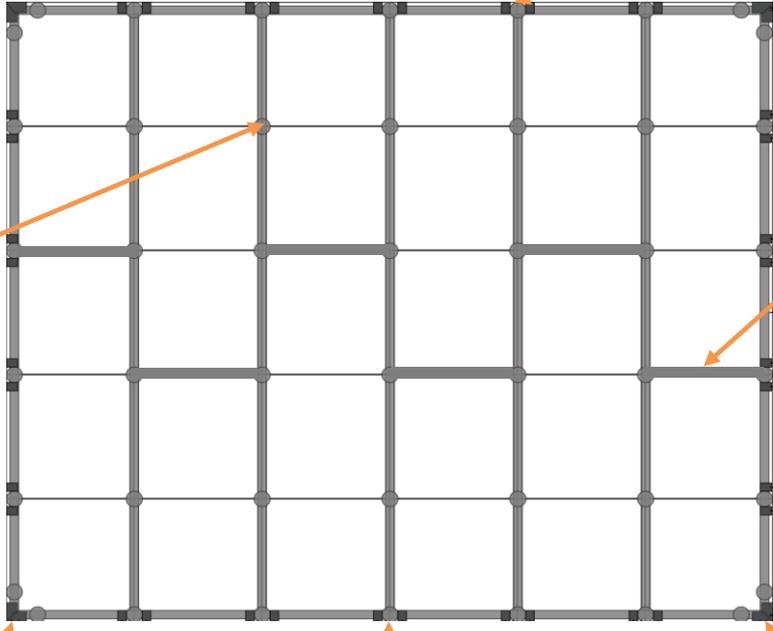


M-Fix SMART



Eckverbinder SMART





Kombination S-Fix SMART mit M-Fix SMART




Eck-Fix SMART


Verlegung keramischer Platten auf SMART-Isostep

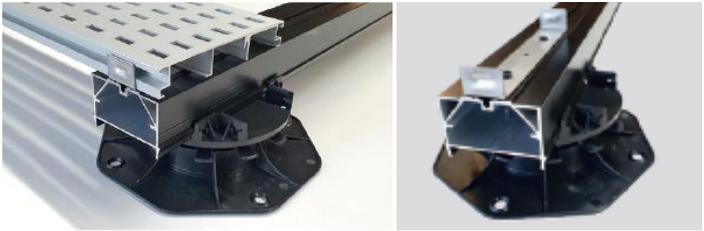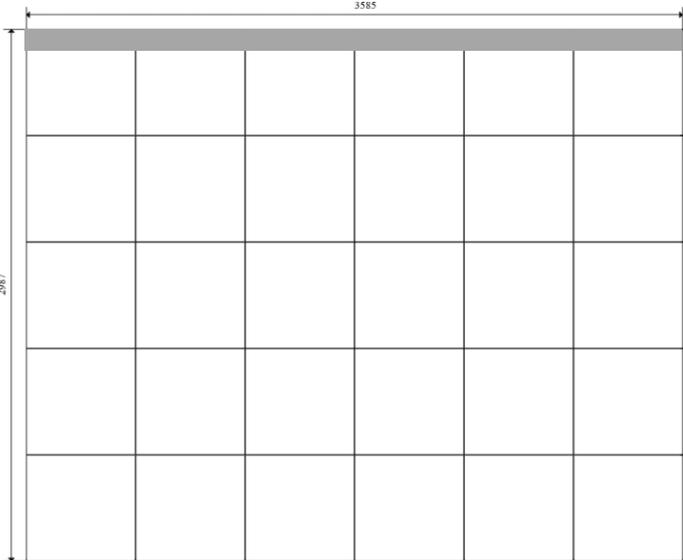

Drainage- und Belüftungsprofil Montageklammer

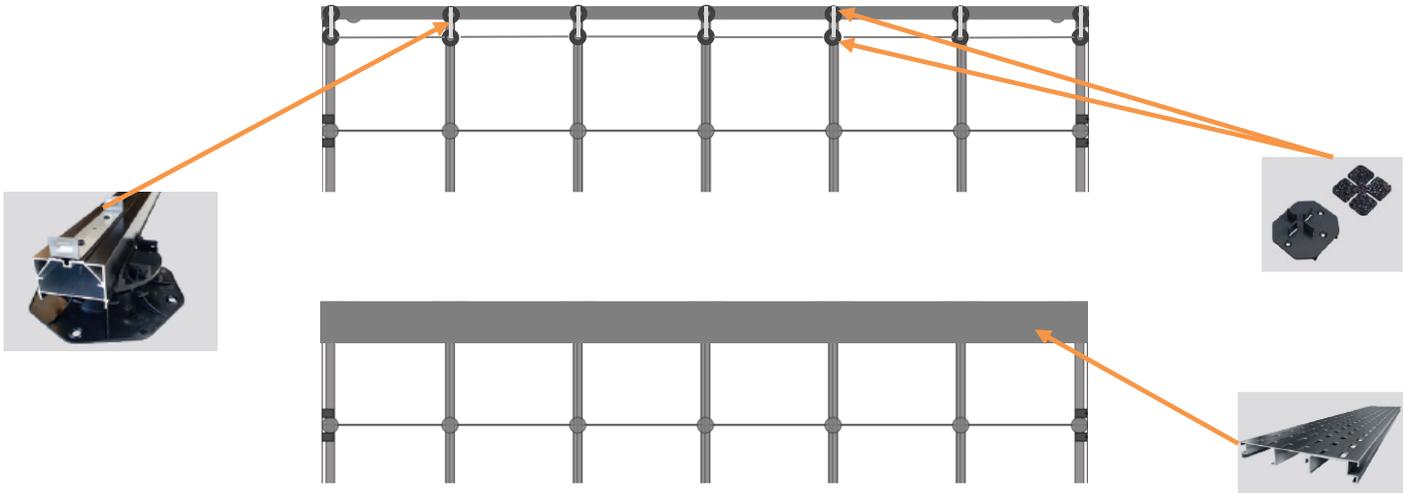


Drainageprofil in Laibung

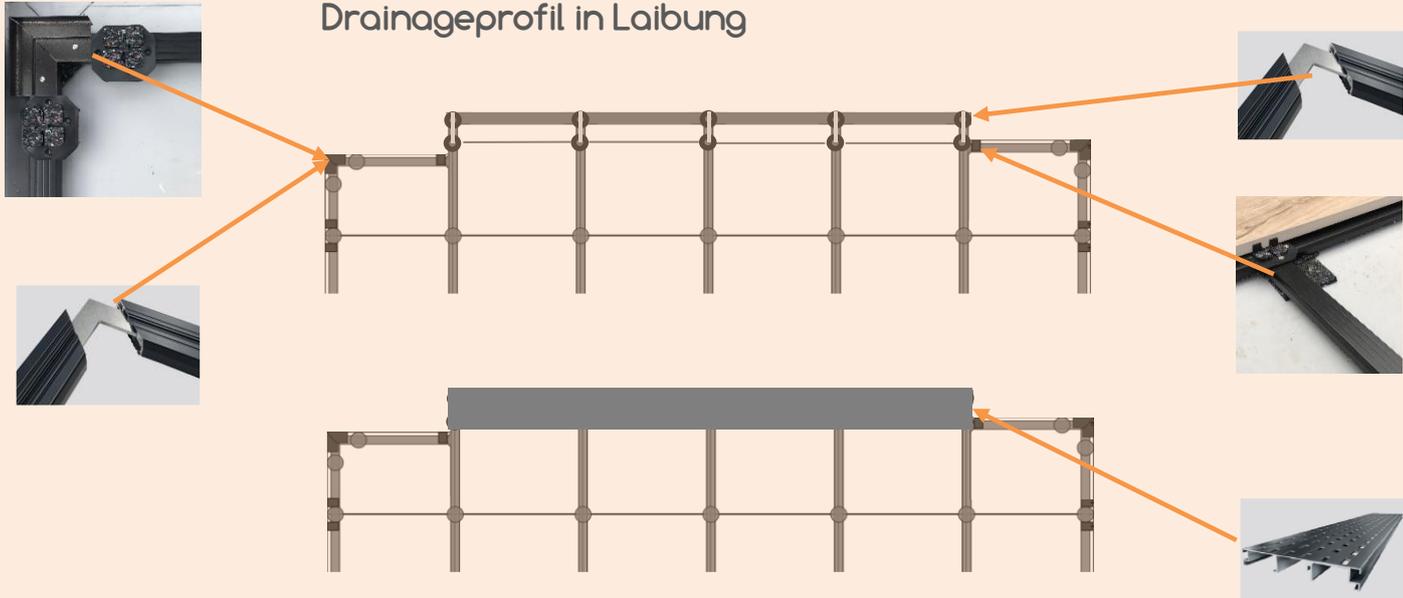

Verlegung keramischer Platten auf SMART-Isostep



Verlegung mit Pads

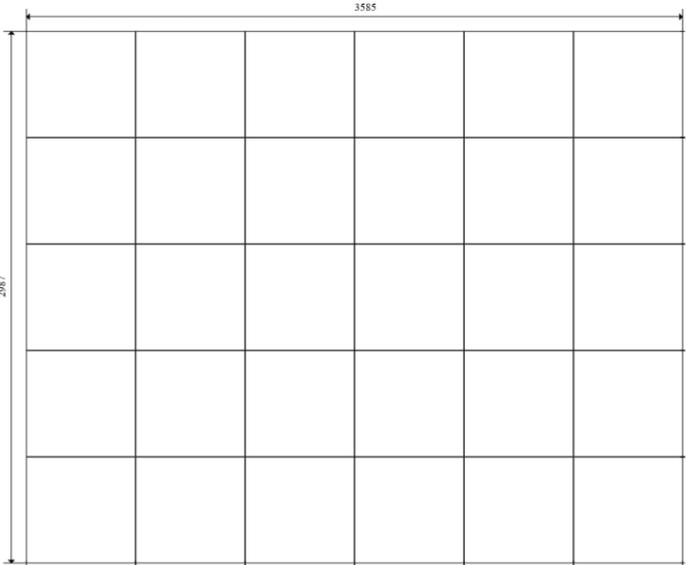

■ Pads bei Verlegung mit Höhengaufbau immer unter dem M-Fix SMART

