


Aufmaßanleitung Panorama-Schiebewand mit Keilelement für SMARTLINE / PRIMELINE / SUPREMELINE

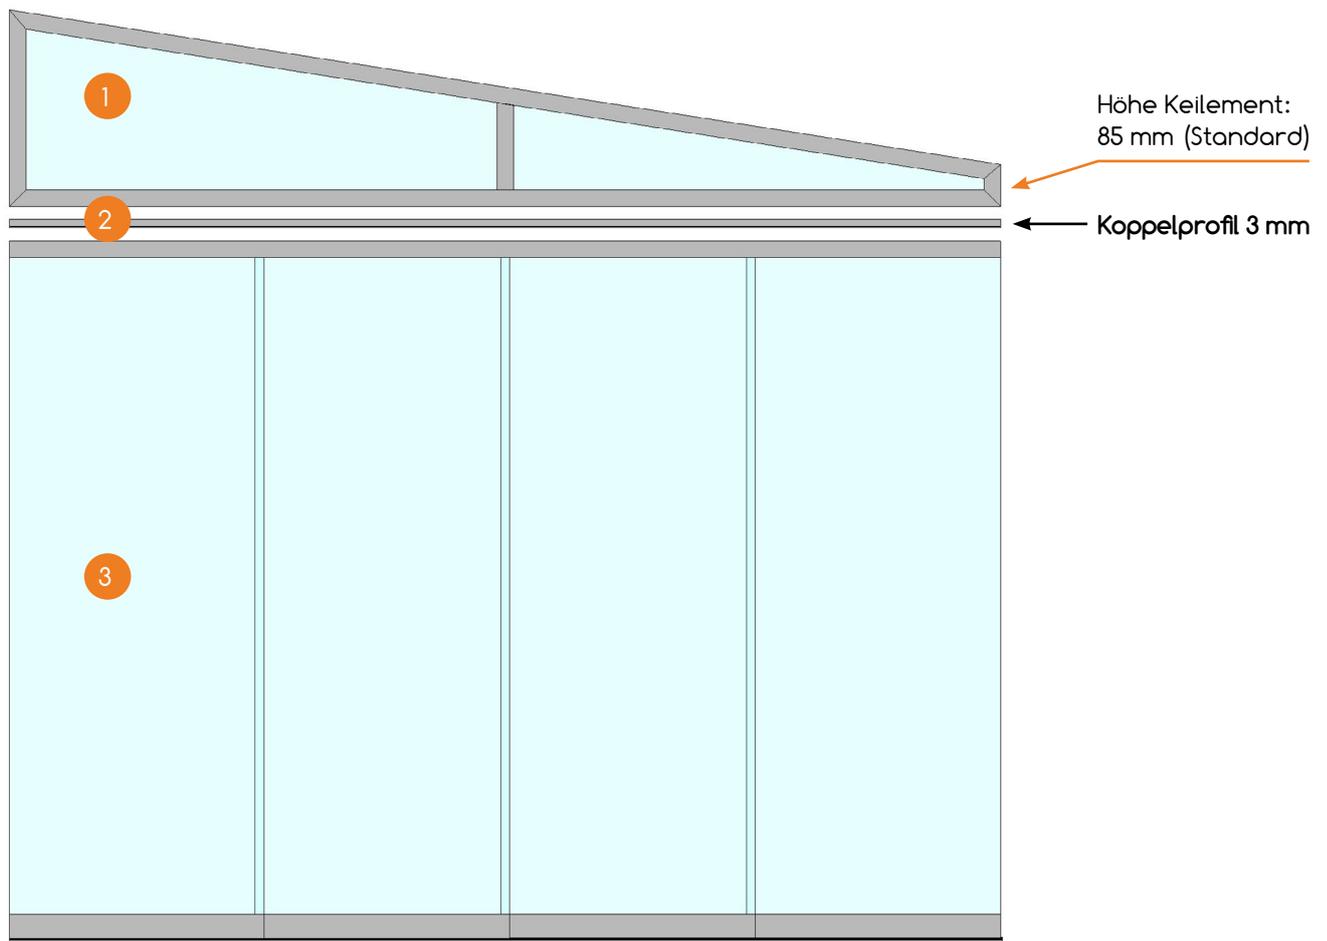


- 1 KEILELEMENT:**
Die Gesamthöhe des Keilelements resultiert aus der Differenz zwischen dem Maß C* und dem Maß D* zuzüglich 85 mm.
- 2 VERBINDUNGSPROFIL (KOPPELPROFIL):**
Zwischen dem Keilelement und der Panorama-Schiebewand wird das im Lieferumfang enthaltene Verbindungs- bzw. Koppelprofil eingesetzt. Montiert ist das Profil nur mit einer Höhe von 3 mm zwischen den Elementen erkennbar!
- 3 PANORAMA SCHIEBEWAND:**
Die Gesamthöhe der Panorama Schiebewand ergibt sich aus dem Maß D* abzüglich 88 mm (= 85 mm für das Keilelement und 3 mm für das Koppelprofil).

HINWEIS:

Ein konstruktionsbedingter Spalt zwischen Dachkonstruktion und der Seitenwand kann bei Bedarf mit einem entsprechendem Fugendichtband (bauseitig) geschlossen werden.


*siehe Maße Seite 2

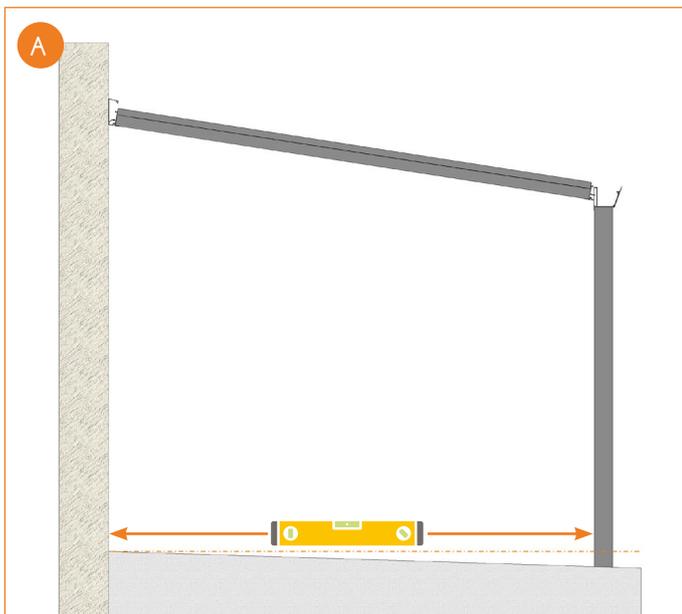

BREITE IM UNTEREN BEREICH:


Bestimmen Sie die Breite der Panorama-Schiebetür indem Sie von der Innenseite Pfosten bis zur Hauswand oberhalb der Kante Fertigfußboden messen. Nivellieren Sie dabei vorher etwaiges Gefälle aus, z.B. über eine Wasserwaage im Verbund mit einer Richtlatte und nehmen das waagrechte Maß auf.

TIPP: Alternativ zu einem Streifenfundament im unteren Bereich kann auch ein Alu-Pfosten mit 110 x 110 mm als Unterlage genommen werden (auf Anfrage).

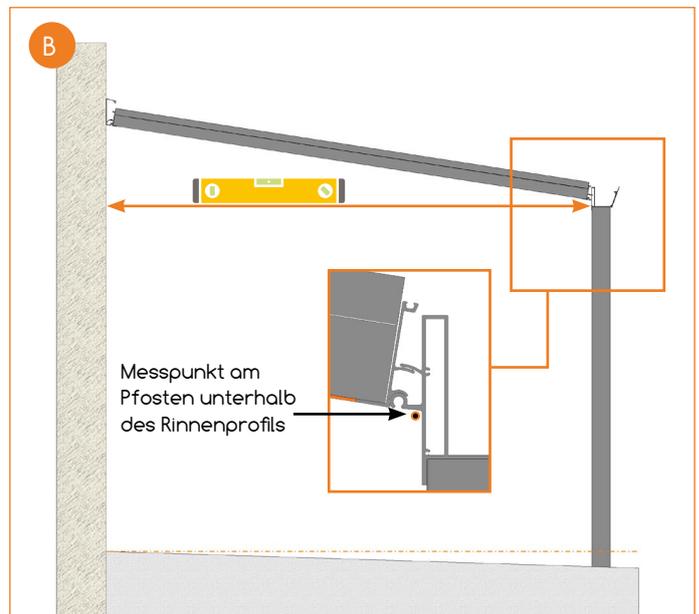

BREITE IM OBEREN BEREICH:


Nehmen Sie auch das waagrechte Maß vom oberen Bereich auf. Somit lässt sich feststellen, ob die Hauswand im rechten Winkel verläuft.

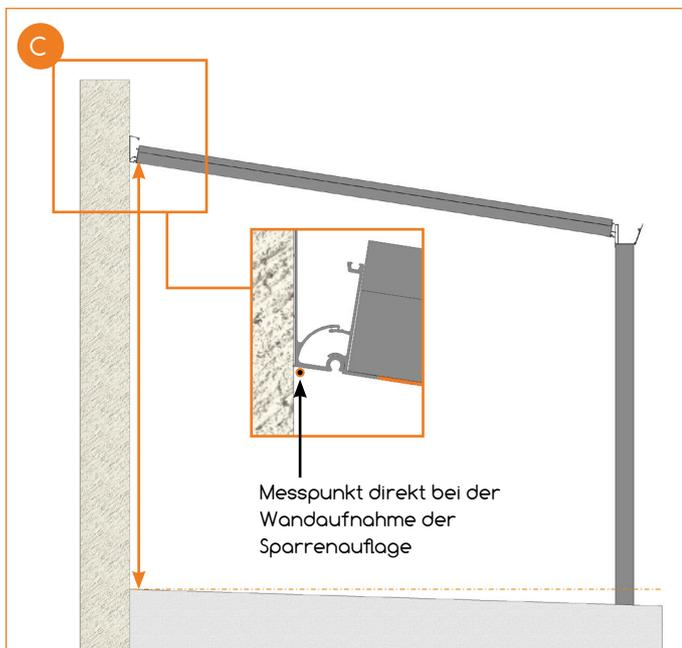

Messpunkt direkt bei der Wandaufnahme der Sparrenauflage

WANDSEITIGE HÖHE:

Hierbei wird das lichte Innenmaß zwischen der Oberkante Fertigfußboden bis zur Unterkante Sparrenauflage gemessen

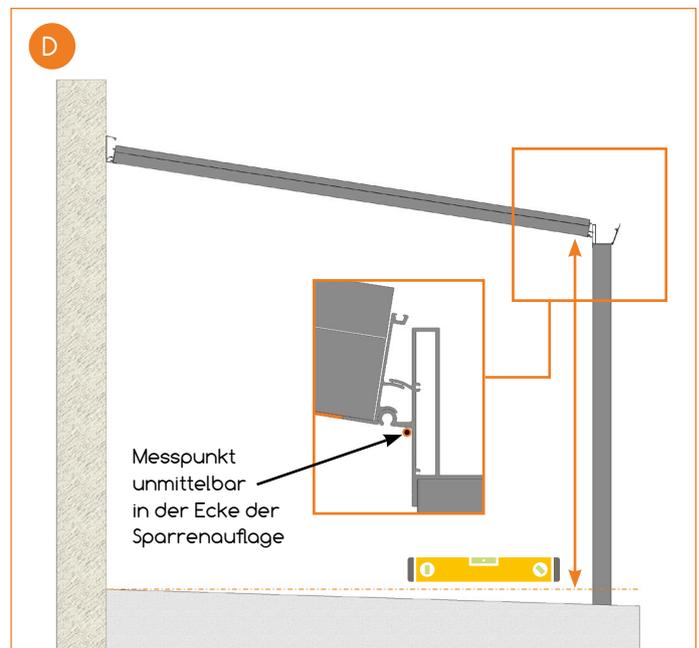


Messpunkt unmittelbar in der Ecke der Sparrenauflage

HÖHE ZUR RINNENPROFILSEITE:

Messen Sie die Höhe vom nivellierten Höhenmaß des Fertigfußboden bis zur Unterkante der Sparrenauflage.

Aufmaß der Seite für Panorama-Schiebewand mit Keilelement

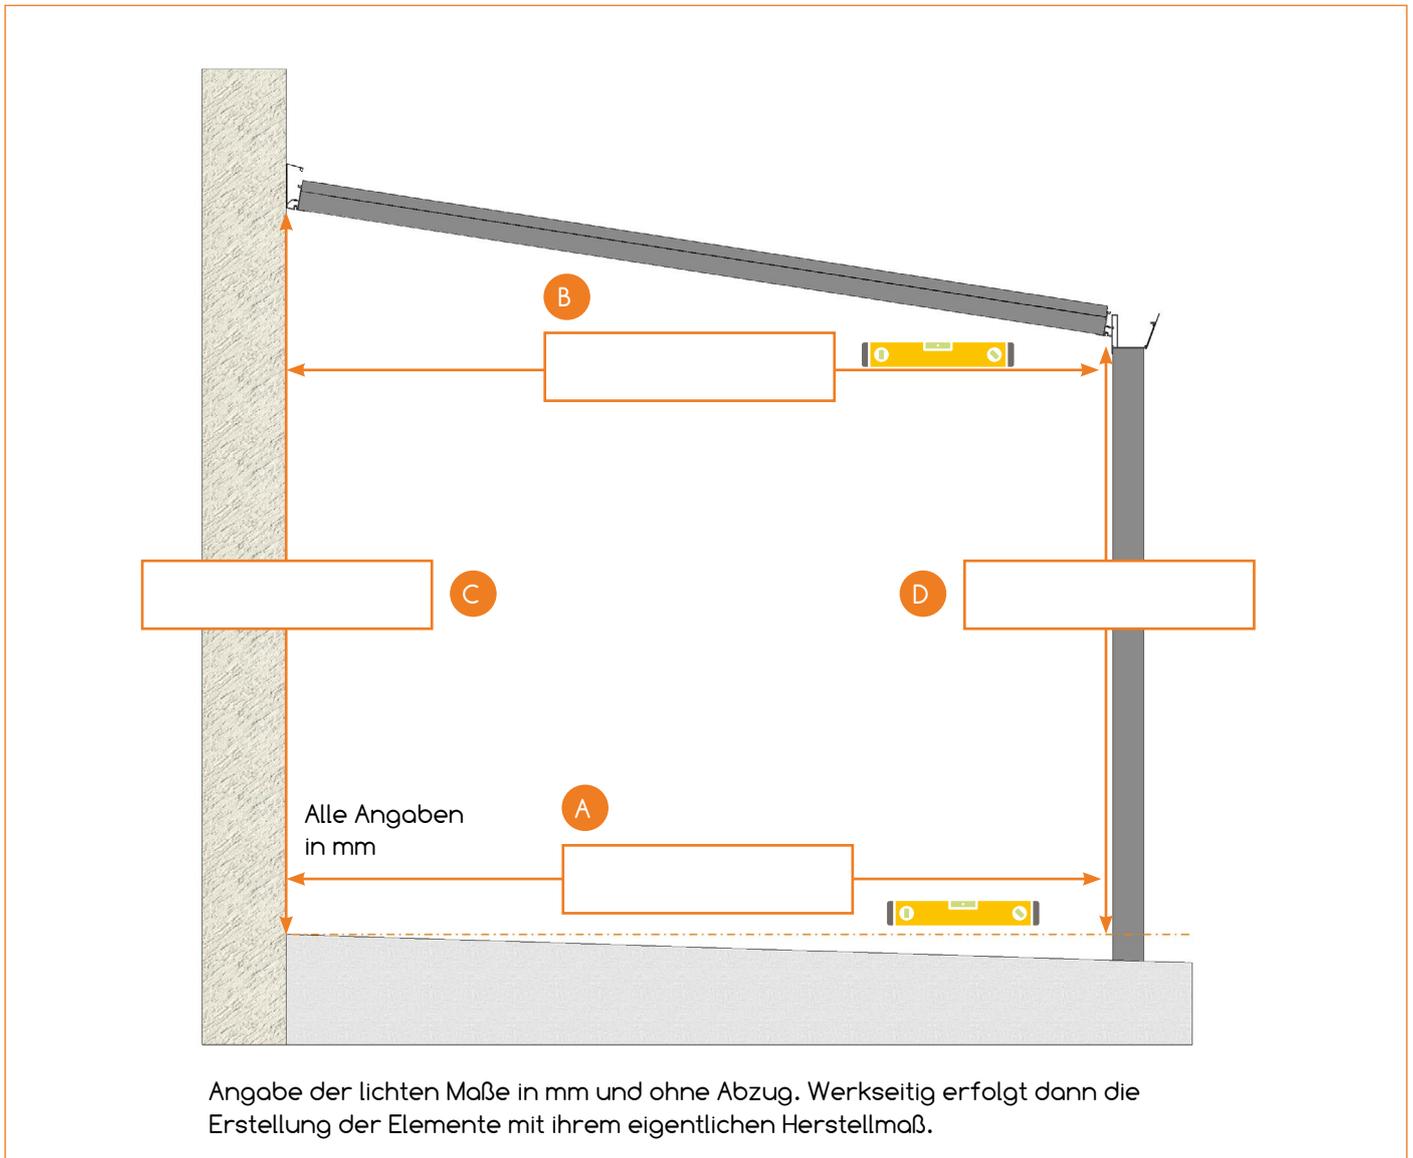

Absender:

PLZ, Aufbauort, Straße _____

Telefon / Fax _____

E-Mail _____

Kommission _____

Ansprechpartner _____ Datum: _____



Unterschrift /
Stempel: _____

Die eingetragenen Angaben sind verbindlich für die Fertigung der Panorama-Schiebewand mit Keilelement


Angaben zum Aufmaß für Panorama-Schiebewand mit Keilelement

Lieferbare Farben


RAL 9016 verkehrsweiß - glatt
RAL 7016 anthrazitgrau - struktur

RAL 9010 reinweiß - struktur
RAL 9007 grau-aluminium - struktur

Glasauswahl




Klarglas
Milchglas




Klarglas
Milchglas

Einbausituation

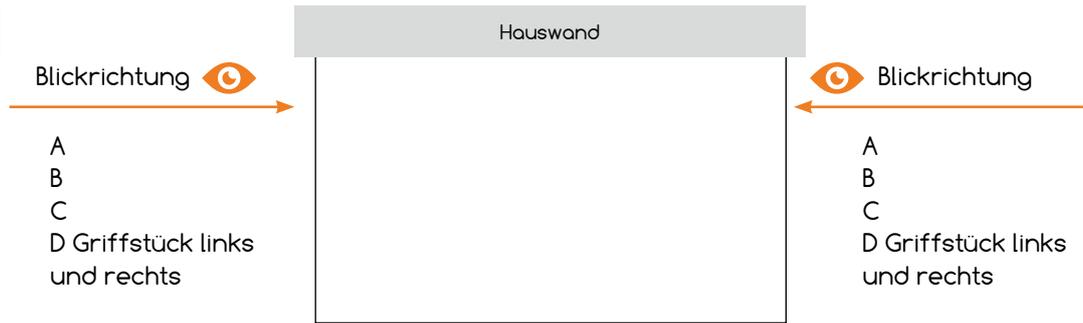

Schieberichtung

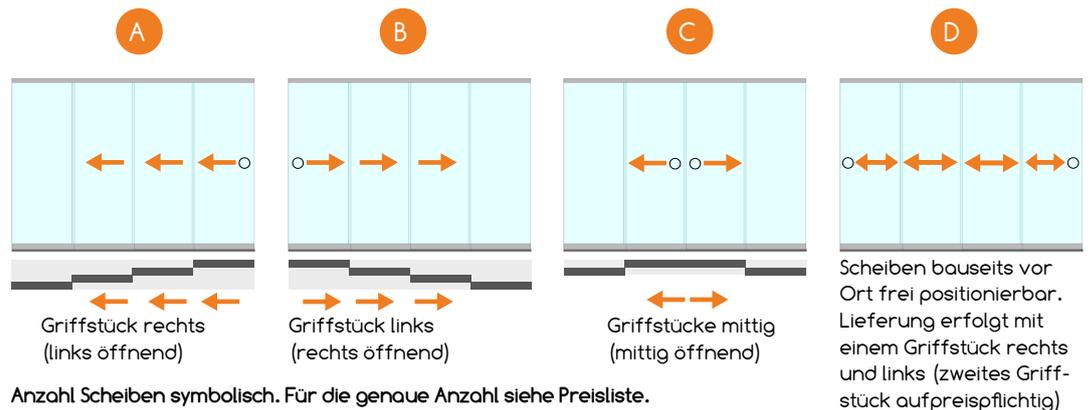


Bürstenprofil

Bürstenprofil optional
(Verringert die Zugluft zwischen den Scheiben)



Laufschiene

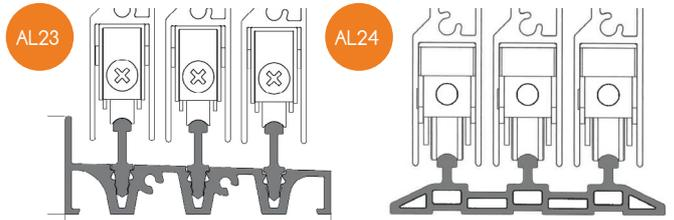

Abbildungen dienen zur Auswahl des Laufschienentyps
AL 23 farbige Lieferung gemäß Vorauswahl
AL 24 Lieferung nur in silber eloxiert

Verriegelung

Verriegelung optional (bei Schieberichtung A/B)



Schloss

Edelstahlschloss optional (nur bei Schieberichtung A/B/C)

